



## Technische Daten:

<b>Gehäuse</b>	Material	Aluminium
	Farbe	Rot/Bronze matt (eloxiert)
	Abmessungen	Ø88 mm x 212,5 mm
<b>Gelenk</b>	Material	Edelstahl / Aluminium
	Mech. Verstellbereich	Neigungswinkel ca. 80°
		Schwenkwinkel ca. 50° Rotationswinkel ca. 360°
<b>Wandaufnahme</b>	Material	Edelstahl
<b>Kamera</b>	Sensor	CMOS
	Videogrößen	1080P@60Hz; 1080P@50Hz
	Videoformat	H.264 codec, MP4
	Bildwinkel	90° (optional 142°)
<b>Betriebsspannung</b>	Versorgungsspannung	24 V DC
	Nennstrom	0,4 A
	Max. Strom	2,1 A
<b>LED (8x)</b>	Farbtemperatur	5000 K
	Lichtstärke	28000 mcd
	Lichtstrom	26 lm
	Effizienz	103 lm/W
<b>Weiteres</b>	Schutzklasse	IP67*
	Gewicht	ca. 3kg
	Temperaturbereich	-5°C ~ +40°C
<b>Optional</b>	Edelstahlschutzschlauch	(AISI-316L)
	Länge	auf Anfrage

\* nur bei rotierender Sichtscheibe und Sperrluftbeaufschlagung von min. 0,3bar

R00000.53.00

## Lieferumfang:

---

- Kamera mit rotierender Sichtscheibe
- Kugelgelenkhalterung intern
- Luftschlauch- und Kabellänge (HDMI, Spannungsversorgung) 5m
- Wandaufnahme komplett mit Dichtung und Gegenmutter
- HDMI-Repeater-Kupplung
- Druckluftsteckverbindung Ø6 mm
- M12 Stecker 5-pol A-kodiert
- Feinfiltereinheit 3-stufig




Feinfiltereinheit, 3-Stufig



# VisionLine RWC int. Kugelgelenk

R00000.53.00

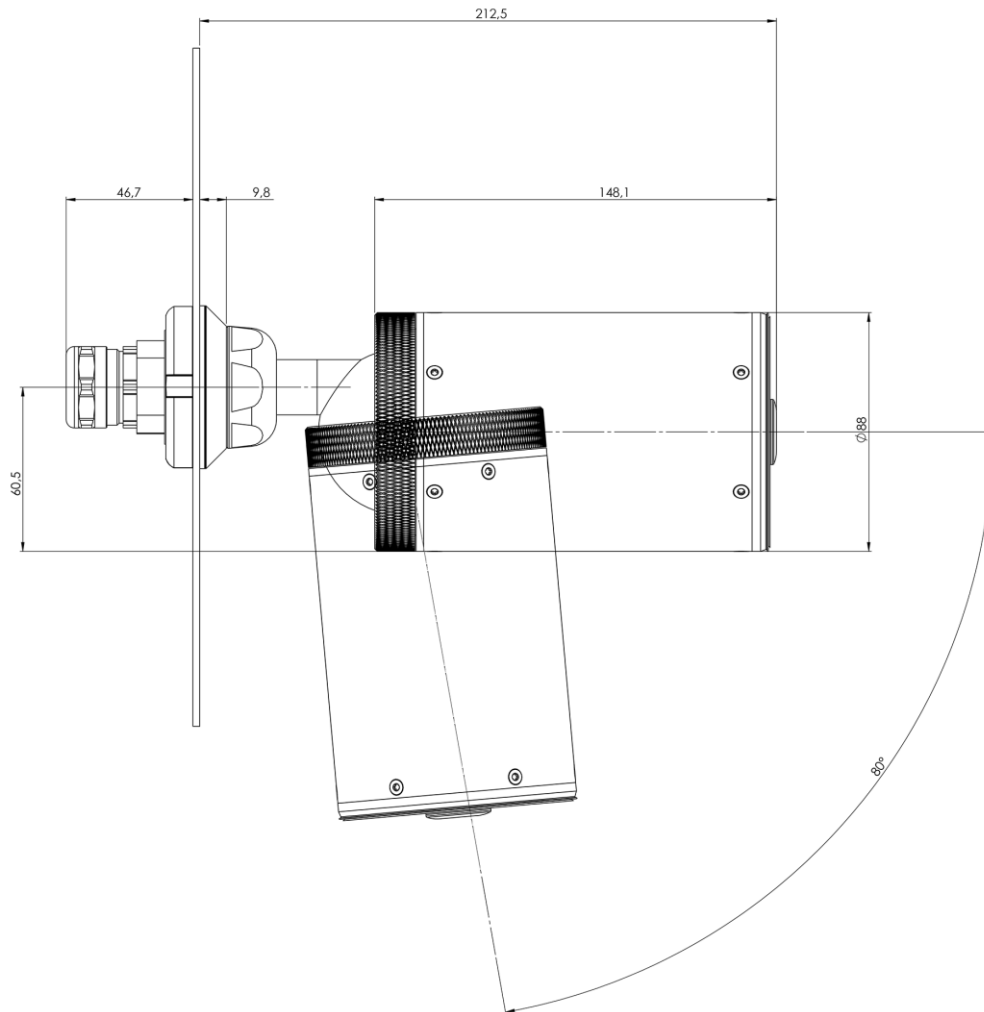

(Je nach Ausrichtung der Kugel)

